

SGT.

TOTAL / ILUMINACIÓN PROFESIONAL

CATÁLOGO LED PARA GRANDES PROYECTOS.

Alumbrado público, reflectores y campanas industriales. Venta por volumen para distribuidores, contratistas y proyectos en México.



43 VARIANTES

50 A 600 W

Fichas técnicas + selección para mayoreo

sgt-total.com/alumbrado-led/

WhatsApp 33 3065 1059

Tu proyecto, bien especificado.

Selecciona los modelos y cantidades. Comparte ciudad, fecha requerida y alcance de suministro o instalación. Confirma precio, disponibilidad, envío y documentación en la propuesta antes de ordenar.

Alumbrado público

L-28 / 50 W · L-29 / 100 W · L-30 / 150 W
L-31 / 200 W · L-487 / 100 W · L-488 / 200 W
L-489 / 300 W · L-490 / 400 W · L-54 / 50 W
L-55 / 100 W · L-56 / 150 W · L-57 / 200 W
L-87 / 100 W · L-88 / 150 W · L-89 / 200 W
L-84 / 100 W · L-85 / 150 W · L-86 / 200 W
L-98 / 150 W · L-99 / 200 W · L-100 / 250 W
L-81 / 100 W · L-82 / 150 W · L-83 / 200 W
LL-156 / 100 W · LL-156 / 150 W · LL-156 / 200 W
L-94 / 50 W · L-95 / 100 W · L-96 / 150 W
L-97 / 200 W · L-70 / 50 W · L-71 / 100 W
L-72 / 150 W · L-73 / 200 W

Campanas industriales

L-484 / 200 W · L-485 / 300 W · L-486 / 400 W

Reflectores LED

L-74 / 200 W · L-75 / 300 W · L-76 / 400 W
L-77 / 500 W · L-144 / 600 W

Las fichas siguientes contienen los datos declarados en las capturas proporcionadas. Algunos datos requieren confirmación: protección IP del L-144 y ángulo óptico de las campanas UFO. Las notas correspondientes se incluyen en cada ficha.

FICHA TÉCNICA / ÓPTICA MODULAR

L-28

50 W

Luminaria LED L-28 de 50 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-28
Potencia declarada	50 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	90°
LED / configuración	No indicado
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	495 × 210 × 65 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / ÓPTICA MODULAR

L-29

100 W

Luminaria LED L-29 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-29
Potencia declarada	100 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	No indicado
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	620 × 230 × 80 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / ÓPTICA MODULAR

L-30

150 W

Luminaria LED L-30 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-30
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	150°
LED / configuración	No indicado
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	720 × 250 × 80 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / ÓPTICA MODULAR

L-31

200 W

Luminaria LED L-31 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-31
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	150°
LED / configuración	No indicado
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	950 × 330 × 80 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / CAMPANA UFO

L-484**200 W**

Campana LED L-484 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-484
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	160°
LED / configuración	144 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	260 × 260 × 32 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

La tabla indica haz de 160°; el arte de empaque muestra 90°. Confirmar óptica de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / CAMPANA UFO

L-485**300 W**

Campana LED L-485 de 300 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-485
Potencia declarada	300 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	160°
LED / configuración	216 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	300 × 300 × 32 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

La tabla indica haz de 160°; el arte de empaque muestra 90°. Confirmar óptica de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / CAMPANA UFO

L-486**400 W**

Campana LED L-486 de 400 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-486
Potencia declarada	400 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	160°
LED / configuración	288 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	360 × 360 × 32 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

La tabla indica haz de 160°; el arte de empaque muestra 90°. Confirmar óptica de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL PLANA

L-487

100 W

Luminaria LED L-487 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-487
Potencia declarada	100 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	72 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	138 x 409 x 23 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL PLANA

L-488

200 W

Luminaria LED L-488 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-488
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	144 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	152 x 460 x 23 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL PLANA

L-489

300 W

Luminaria LED L-489 de 300 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-489
Potencia declarada	300 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	216 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	184 × 538 × 23 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL PLANA

L-490

400 W

Luminaria LED L-490 de 400 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-490
Potencia declarada	400 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	288 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	211 × 651 × 23 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL OVAL

L-54

50 W

Luminaria LED L-54 de 50 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-54
Potencia declarada	50 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	60 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	410 × 200 × 82 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL OVAL

L-55**100 W**

Luminaria LED L-55 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-55
--------	-------------

Potencia declarada	100 W
--------------------	--------------

Alimentación eléctrica	85-265 V
------------------------	-----------------

Protección	IP66
------------	-------------

Temperatura de color	6500 K
----------------------	---------------

Ángulo de haz	120°
---------------	-------------

LED / configuración	120 LED
---------------------	----------------

Eficacia declarada	No indicada
--------------------	--------------------

Protección contra sobretensión	No indicada
--------------------------------	--------------------

Material	Aluminio
----------	-----------------

Dimensiones	545 × 230 × 86 mm
-------------	--------------------------

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL OVAL

L-56**150 W**

Luminaria LED L-56 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-56
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	180 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	610 × 253 × 88 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL OVAL

L-57

200 W

Luminaria LED L-57 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-57
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	240 LED
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	660 × 265 × 89 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CON FOTOCELDA

L-87

100 W

Luminaria LED L-87 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-87
Potencia declarada	100 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	144 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

La imagen muestra fotocelda. Confirmar su inclusión y configuración en la propuesta.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CON FOTOCELDA

L-88**150 W**

Luminaria LED L-88 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-88
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	240 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

La imagen muestra fotocelda. Confirmar su inclusión y configuración en la propuesta.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CON FOTOCELDA

L-89

200 W

Luminaria LED L-89 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-89
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	320 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

La imagen muestra fotocelda. Confirmar su inclusión y configuración en la propuesta.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL POR MÓDULOS

L-84

100 W

Luminaria LED L-84 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-84
Potencia declarada	100 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	120 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL POR MÓDULOS

L-85

150 W

Luminaria LED L-85 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-85
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	180 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

La fotografía de origen se comparte con la versión 200 W. Confirmar configuración del modelo de 150 W.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL POR MÓDULOS

L-86

200 W

Luminaria LED L-86 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-86
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	240 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL MODULAR CLARA

L-98

150 W

Luminaria LED L-98 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-98
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	60 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL MODULAR CLARA

L-99**200 W**

Luminaria LED L-99 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-99
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	120 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL MODULAR CLARA

L-100

250 W

Luminaria LED L-100 de 250 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-100
Potencia declarada	250 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	180 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CON DISIPADOR

L-81

100 W

Luminaria LED L-81 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-81
Potencia declarada	100 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	144 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CON DISIPADOR

L-82

150 W

Luminaria LED L-82 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-82
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	192 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CON DISIPADOR

L-83

200 W

Luminaria LED L-83 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-83
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	288 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL LL-156

LL-156

100 W

Luminaria LED LL-156 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	LL-156
Potencia declarada	100 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	7000 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	144 LED
Eficacia declarada	>160 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	550 × 220 × 96 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

La alimentación indicada es 100-265 V AC. Se cataloga como luminaria eléctrica; no se especifican panel solar ni batería.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL LL-156

LL-156

150 W

Luminaria LED LL-156 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	LL-156
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	7000 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	240 LED
Eficacia declarada	>160 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	640 × 250 × 97 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

La alimentación indicada es 100-265 V AC. Se cataloga como luminaria eléctrica; no se especifican panel solar ni batería.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL LL-156

LL-156

200 W

Luminaria LED LL-156 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	LL-156
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	7000 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	320 LED
Eficacia declarada	>160 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	654 × 280 × 97 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

La alimentación indicada es 100-265 V AC. Se cataloga como luminaria eléctrica; no se especifican panel solar ni batería.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL COMPACTA

L-94

50 W

Luminaria LED L-94 de 50 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-94
Potencia declarada	50 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	64 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL COMPACTA

L-95

100 W

Luminaria LED L-95 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-95
Potencia declarada	100 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	110 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL COMPACTA

L-96

150 W

Luminaria LED L-96 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-96
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	180 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL COMPACTA

L-97

200 W

Luminaria LED L-97 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-97
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	100-265 V AC
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	215 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CLÁSICA

L-70**50 W**

Luminaria LED L-70 de 50 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-70
--------	-------------

Potencia declarada	50 W
--------------------	-------------

Alimentación eléctrica	85-265 V
------------------------	-----------------

Protección	IP66
------------	-------------

Temperatura de color	6500 K
----------------------	---------------

Ángulo de haz	120°
---------------	-------------

LED / configuración	60 LED
---------------------	---------------

Eficacia declarada	>140 lm/W
--------------------	---------------------

Protección contra sobretensión	≥6 kV
--------------------------------	--------------

Material	Aluminio
----------	-----------------

Dimensiones	No indicadas
-------------	---------------------

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CLÁSICA

L-71

100 W

Luminaria LED L-71 de 100 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-71
Potencia declarada	100 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	120 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CLÁSICA

L-72

150 W

Luminaria LED L-72 de 150 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-72
Potencia declarada	150 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	180 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / VIAL CLÁSICA

L-73**200 W**

Luminaria LED L-73 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-73
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	6500 K
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	240 LED
Eficacia declarada	>140 lm/W
Protección contra sobretensión	≥6 kV
Material	Aluminio
Dimensiones	No indicadas

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / REFLECTOR MODULAR

L-74

200 W

Reflector LED L-74 de 200 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-74
Potencia declarada	200 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	No indicada
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	4 LED 7070
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	325 x 323 x 65 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / REFLECTOR MODULAR

L-75

300 W

Reflector LED L-75 de 300 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-75
Potencia declarada	300 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	No indicada
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	6 LED 7070
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	405 × 325 × 65 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / REFLECTOR MODULAR

L-76

400 W

Reflector LED L-76 de 400 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-76
Potencia declarada	400 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	No indicada
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	8 LED 7070
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	515 × 325 × 70 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / REFLECTOR MODULAR

L-77**500 W**

Reflector LED L-77 de 500 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.



Modelo	L-77
Potencia declarada	500 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	IP66
Temperatura de color	No indicada
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	10 LED 7070
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	622 x 345 x 87 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Confirma la configuración, accesorios, disponibilidad y condiciones de garantía de la versión cotizada.


Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.

FICHA TÉCNICA / REFLECTOR MODULAR

L-144

600 W

Reflector LED L-144 de 600 W para suministro por volumen. Alimentación eléctrica.

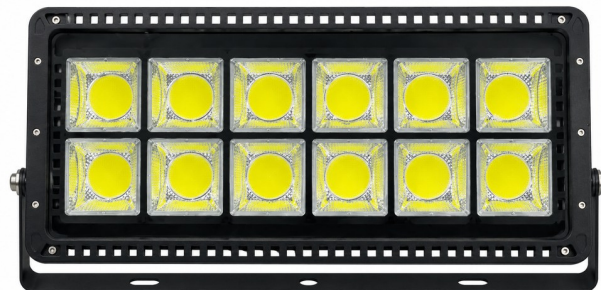

Modelo	L-144
Potencia declarada	600 W
Alimentación eléctrica	85-265 V
Protección	Por confirmar
Temperatura de color	No indicada
Ángulo de haz	120°
LED / configuración	12 LED 7070
Eficacia declarada	No indicada
Protección contra sobretensión	No indicada
Material	Aluminio
Dimensiones	725 × 345 × 87 mm

VALIDACIÓN DEL MODELO

Protección por confirmar: la tabla indica IP66, mientras que la fotografía del producto indica IP65.

Datos transcritos de la ficha proporcionada; valores declarados, sujetos a confirmación de la versión ofertada. Fotografía de referencia retocada. La selección requiere evaluar el proyecto y sus condiciones de montaje.